B-RAD S

Die Akku-Drehmomentschlüssel der B-RAD-S-Serie sind mit einem äußerst genauen Messwertaufnehmer ausgestattet. Dieser misst das auf die Schraubverbindung aufgebrachte Drehmoment. Der Schlüssel wird kontinuierlich aktiv nachjustiert, um die höchstmögliche Genauigkeit zu erreichen. Der Messwertaufnehmer befindet sich am Ende des Kraftgetriebes. Bei anderen Marken, die Drehmomentschlüssel mit Aufnehmer liefern, befindet sich dieser zwischen Motor und Kraftvervielfältiger.

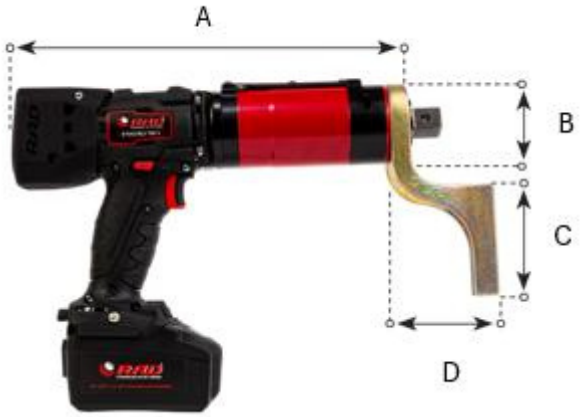

- Direktmesswert
- Drehmoment- + Drehwinkelbegrenzung
- Datenspeicherung - Bluetooth
- Drehmomentkontrolle
- Schraubenzähler
- Drehmomentkontrolle beim Lösen
- Passwörter für verschiedene Ebenen
- Reaktionsarm mit automatischer Freigabe
- Menu in mehreren Sprachen
- Intelligenten Wartungszähler
- Kontrolliertes Anziehen – Wiederholgenauigkeit von +/- 2 %

LIEFERUMFANG

B-RAD S

- Standard-Reaktionsarm
- Zwei Sicherungsringe
- Zwei Akkus mit Schnellladegerät
- Kalibrierungszertifikat
- Bedienungsanleitung
- QR-Code für Sicherheitsanweisungen
- Wetterfester Transportkoffer

SPEZIFIKATIONEN

Maße in mm

Teile - nummer	Typ	Vierkant- antrieb	Drehmoment- bereich Nm	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Maß A	Maß B Ø	Maß C	Maß D	Maß E	Maß F
31801	B-RAD 700-S	¾"	70 - 700	21,5	4,3	311	70	89	82	70	269
31803	B-RAD 1400-S	¾"	140 -	10,5	4,3	311	70	89	82	70	269
31805	B-RAD 2000-S	1"	1.400 200	6	4,9	321	76	89	82	76	269
31807	B-RAD 4000-S	1"	- 2.000	3	7,2	337	88	89	82	88	273
31809	B-RAD 7000-S	1½"	400 - 4.000 700	2,1	9,8	362	102	98	125	102	279

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- Sicherheitsschalter für 2 Hand Bedienung
- Kraftnüsse Reaktionsarme Akku 8Ah LiHD
- Verlängerungen

Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl wir bemüht sind, die Informationen aktuell und korrekt zu halten, können daraus keine Rechte abgeleitet werden. Bei Zweifeln oder Fragen wende dich bitte an info@emava.de (Stand: 07/2025).