


B-RAD X

Die brandneuen kabellosen Drehmomentschrauber B-RAD X bieten ein beeindruckendes maximales Drehmoment von 15.000 Nm. Es sind mehrere sicherheitserhöhende Funktionen erhältlich, wie z. B. ein serienmäßiger Handschutz für zusätzlichen Bedienschutz, ein Zweihandstart und eine Verriegelung, um den Akku vor dem Herunterfallen aus der Höhe zu schützen. RAD Torque Systems legt die Messlatte mit der neuen B-RAD X-Serie von kabellosen Drehmomentschraubern noch einmal höher. Die neueste Generation der kabellosen RAD-Drehmomentschrauber hat ein beeindruckendes maximales Drehmoment von 15.000 Nm. Aufbauend auf der patentierten und weltweit renommierten Getriebetechnologie von RAD TorqueSystem, fesselt der B-RAD X die Aufmerksamkeit mit seinem schlanken neuen weißen Design und dem Gummigriff, einem neuen Hochleistungsmotor und seinen verschiedenen Funktionen.

- Bürstenloser DC-Motor für zusätzliche Haltbarkeit und Genauigkeit
- Neuer Anti-Ermüdungs-Auslöseschalter
- Serienmäßiger Handschutz für zusätzlichen Bedienschutz
- Patentierter Zweihandstart
- Verriegelung zum Schutz des Akkus vor dem Herunterfallen aus großen Höhen
- 4-Tasten-Schnittstelle mit kontraststarkem LED-Display
- Fortschrittliches Kühlsystem
- Lithium-Ionen 18V-Akkutechnologie
- Ausschließlich für LiHD-Akkus entwickelt

LIEFERUMFANG

- B-RAD X
- Standard-Reaktionsarm
- Zwei Sicherungsringe
- Werkzeughalter
- Zwei Akkus mit Schnellladegerät
- Kalibrierungszertifikat
- Bedienungsanleitung
- QR-Code für Sicherheitsanweisungen
- Wetterfester Transportkoffer

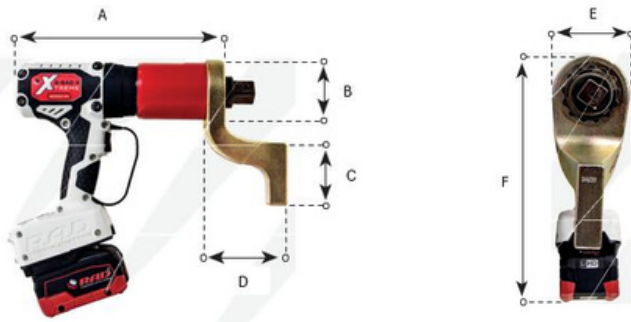

SPEZIFIKATIONEN

Teile - nummer	Typ	Vierkant- antrieb	Drehmoment- bereich Nm	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Maße in mm					
						Maß A	Maß B Ø	Maß C	Maß D	Maß E	Maß F
30984	B-RAD X 4000	1"	340 - 4.000	3,8	7,8	298	83	88	113	89	349
30657	B-RAD X 7000	1½"	700 - 7.000	2,4	10,5	318	95	98	125	95	362
30659	B-RAD X 10K	1½"	1.000 - 10.000	1,7	13,8	349	108	125	158	108	369
30661	B-RAD X 15K	1½"	1.500 - 15.000	1,2	19,3	387	127	110	171	127	375

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- Anschlagzubehör
- Kraftnüsse
- Reaktionsarme
- Verlängerungen

