


B-RAD BLU



LIEFERUMFANG

B-RAD BLU

- Standard-Reaktionsarm
- Zwei Sicherungsringe
- Steuerbox 220V
- Leistungskabel 4,5m
- DATA Logging Software
- Kalibrierungszertifikat
- Bedienungsanleitung
- QR-Code für Sicherheitsanweisungen

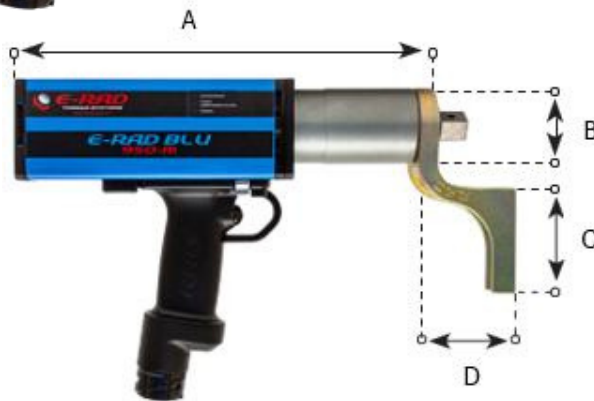

SPEZIFIKATIONEN

Wiederholgenauigkeit auf gleichen Schraubfall ±2%

Maße in mm

Teile - nummer	Typ	Vierkant- antrieb	Drehmoment- bereich Nm	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Maß A	Maß B Ø	Maß C	Maß D	Maß E	Maß F
21985	E-RAD BLU 950	¾"	135 - 950	30	5,5	340	65	89	83	78	275
24162	E-RAD BLU 2000	1"	270 - 2.000	16	5,9	337	69	88	100	78	275
21986	E-RAD BLU 3400	1"	340 - 3.400	10	7,6	380	76	89	115	78	275
22434	E-RAD BLU 3400-90°	1"	340 - 3.400	12	8,3	210	76	89	89	78	300
21987	E-RAD BLU 4000	1"	675 - 4.000	8,5	11	430	86	89	115	88	287
200415	E-RAD BLU 4000	1½"	675 - 4.500	8,5	11	430	86	89	115	88	287
21988	E-RAD BLU 8000	1½"	1.350 - 8.000	4,5	13,5	419	100	89	140	100	295
21989	E-RAD BLU 10K	1½"	2.000 - 10.000	3	15	432	105	89	140	105	297
24224	E-RAD BLU 15K	1½"	4.000 - 15.000	2,3	20	465	127	110	171	127	127
25307	E-RAD BLU 15K	2½"	4.000 - 16.500	2,3	20,1	465	127	110	171	127	127

B-RAD BLU

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- Sicherheitsschalter für 2 Hand Bedienung
- Kraftnüsse
- Reaktionsarme
- Verlängerungen
- Seitengetriebe

